TORDJMAN Metal

* Garantie selon mes conditions générales de vente. (1) Ambiance extérieure / Ud=1,80 W/m2.K.

90 couleurs et 5 tons bois

Fabrication en 24 heures

GARANTIE 10 ans

FABRICATION FRANÇAISE

CE
N° 0679

Version A2P BP3
avec serrure A2P***
Cambrioleur chevronné
Résistance maximale à l'effraction certifiée

Version A2P BP1
avec serrure A2P*
Cambrioleur occasionnel

Référence	**Newporte *Home***
Type de produit	**Porte blindée**
Destination	**Maisons** Appartements, commerces, etc
Isolation thermique	Ud=1,40 W/m² K(1)
Isolation phonique	38 dB (RW)

Newporte *Home*

Isolation Thermique | Isolation Phonique | Appartements et bureaux | Maisons et locaux extérieurs

A2P BP1 avec serrure A2P*
BP1 = cambrioleur occasionnel
3 points latéraux OU 5 points haut et bas

A2P BP3 avec serrure A2P***
BP3 = cambrioleur chevronné
Résistance maximale à l'effraction certifiée
5 points haut et bas OU 7 points haut et bas

Serrure encastrée dans la porte

Blocage anti-effraction du cœur de la serrure intégré en cas d'attaque massive

- Protecteur acier trempé
- Pastille anti-perçage
- et sur les 3 étoiles, inserts en carbure de tungstène

Extérieur
Garniture mixte double fonction tirage ou béquille

Alu ou Or
Possible Alu sur une face et Or sur l'autre

Intérieur
Garniture avec béquille

Door Keeper
Certification A2P 1*@
serrures connectées
MUEL & REELAX
Plaque technique et béquille couleur porte / serrure

Blanc 9016 satiné ou Gris 7016 satiné ou à la couleur de nos portes blindées et serrures

SERRURE CONNECTÉE A2P 1*@ avec Door Keeper A2P BP3 devient BP1

CE N° 0679

Isolation thermique
Ud=1,40 W/m2 K(1)

L'enveloppe du vantail est en acier, revêtu à l'extérieur d'aluminium. Il contient un panneau isolant spécifique. L'association des classements froid / bruit / vol, contribuent à l'aboutissement d'un produit avec une isolation spectaculaire.

Isolation phonique
38 dB (RW)

Isolation exceptionnelle quand on sait que 40 dB (RW) réduit le bruit d'un marteau pneumatique à 3 mètres à celui d'une conversation normale.

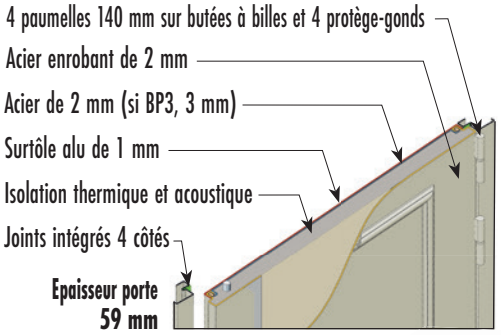



Bâti pour pose en rénovation
prévu pour s'emboiter et être vissé parfaitement dans le bâti existant



Bâti pour pose entre maçonnerie
prévu pour être vissé entre murs ou scellé avec l'option pattes de scellement

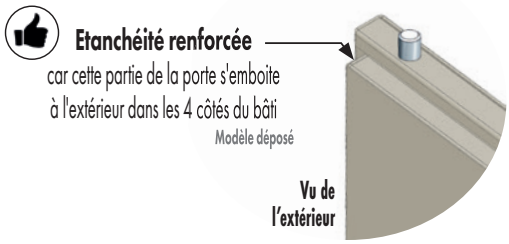

Etanchéité renforcée
car cette partie de la porte s'emboite à l'extérieur dans les 4 côtés du bâti
Modèle déposé
Vu de l'extérieur

Présenté en croquis 4bis avec serrure 7 points

90 couleurs
Peinture époxy cuite au four à 200° - Nuancier TORDJMAN Métal et toute autre couleur sur demande
Pour des portes exposées à l'extérieur : sablage polyzinc contre la corrosion en option(2) - y compris en version Bi-Color

Les options

Version Bi-Color porte et bâti - finition différente pour l'extérieur de la porte blindée
- Habillage aluminium dans une autre couleur que celle de l'intérieur, **90 couleurs de notre nuancier**
- Habillage aluminium plastifié avec l'un de nos 5 tons bois ci-dessous, possible uniquement pour l'extérieur

Chêne clair | Noyer | Sapelé | Acajou | Chêne foncé

- **Moulures déco** - Système breveté
  14 versions possibles pour chaque face



Si **Bi-Color ton bois** choisissez la couleur époxy la plus proche

- **Imposte haut** tôlé ou à vitrer

- **Jet d'eau** côté extérieur de la porte

- **Oculus à vitrer**(3) *17 configurations*

- **Microviseur** grand angle
- **Barillet débrayable** ouverture de l'extérieur avec une clé introduite côté intérieur
- **Barillet à bouton** remplace la clé à l'intérieur
- **Gâche électrique, 1 temps, 2 temps et à rupture**

SERRURES **MUEL** & **REELAX** les marques de **TORDJMAN Métal**

Toutes nos serrures sont équipées de cylindres avec le nouveau pignon d'entraînement codé, ovale et à 12 dents (2 brevets, 2033)

Ce système confère en plus à nos serrures une douceur d'utilisation extrême

Clés avec reproduction protégée, carte de propriété et procédure des doubles de clés sont fournies dans un sachet sécurisé à n'ouvrir qu'en présence de l'utilisateur

5 cylindres au choix chacun avec 3 clés



(1) Ambiance extérieure / Ud=1,80 W/m2 K. Avec oculus ou pose entre maçonnerie, procès verbal de performance thermique et phonique caduc et perte de certification A2P BP